

**UNSER  
WORT  
IST  
STAHL.**

# WEIL WIR UNSER GESCHÄFT KENNEN.

## WER SIND WIR?

Die Ancofer Stahlhandel GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von Dillinger, dem führenden Hersteller von Quarteblechen in Europa mit einer Jahreskapazität von 2 Mio. Tonnen. Wir nutzen die Fachkenntnisse, die unsere Muttergesellschaft in mehr als 300 Jahren in der Herstellung von Grobblechen gewonnen hat. Diese Erfahrungen bilden die Basis für ein

breites und tiefes Sortiment an Grobblechen, welches wir aus unseren Lagerbeständen anbieten können.

Seit Generationen pflegen wir zudem ein Netzwerk mit vielen Partnerschaften zu nationalen und internationalen Stahlherstellern.

## WAS BEDEUTET DAS?

Durch die gute Vernetzung und eine Verfügbarkeit von ca. 100.000 Tonnen Grobblech können wir faire Preise, kurze Lieferzeiten und eine kompetente, persönliche Beratung garantieren. Mit unseren ca. 120 Mitarbeiter:innen werden wir im Markt und bei unseren Kunden für unsere Zuverlässigkeit, die kurzfristige Lieferperformance und das hohe Qualitätsniveau geschätzt.

## ANARBEITUNG UND SERVICELEISTUNGEN

- Stahlkiesstrahlen nach Sa 2,5
- Grundierung nach individuellen Wünschen
- Sämtliche Materialprüfungen wie z. B. Ultraschallprüfungen, Dickenprüfungen, Maß- und Toleranzprüfungen, Aufschweißbiegeversuche, Kerbschlagbiegeversuche, Z-Prüfungen chemische und mechanische Analysen, Gefügeuntersuchungen und Härteprüfungen
- Begleitung von Fremdabnahmen durch TÜV, DNV, LR etc.
- Schweißnahtvorbereitung, Kanten, Bohren, Drehen, Fräsen, Schweißen, Richten und weitere zusätzliche Bearbeitungen
- Einlagerung von kundenspezifischen Blechen und Just-in-time Belieferung sowie weitere Logistikkonzepte
- Exportabwicklung, Verschiffung und Dokumentation





# WEIL QUALITÄT FÜR UNS DER STANDARD IST.

## **Grobbleche**

Als Spezialist decken wir ein breites Spektrum an Qualitäten und Abmessungen ab. Unser Lieferprogramm erstreckt sich von Baustahl über Druckbehälterstähle, hoch- und verschleißfeste Stähle bis hin zu thermomechanisch gewalzten Stählen für Offshore-, Stahl- und Schiffbau. Wir lagern Bleche, und das nicht nur in Standardformaten, bis 250 mm Dicke, bis 4.000 mm Breite und bis 16.000 mm Länge. Mit unserem Maschinenpark sind wir in der Lage, bis zu einer Dicke von 300 mm alle Bleche zu lagern und zu verarbeiten, die unsere Muttergesellschaft Dillinger herstellen kann.

**Wir legen großen Wert auf Zertifizierungen und eine vollständige Rückverfolgbarkeit des Materials.**

Wir sind u. a. nach ISO 9001 und nach Stahlbaunorm DIN EN 1090 zertifiziert. Unsere eigenständigen Prüfer begleiten alle Abnahmen und Tests von der Auftragserteilung bis zur Zertifizierung. Alle Bleche sind jederzeit über Barcodes zu identifizieren und zurückzuverfolgen.





# STAHLHARTE FAKTEN.

- 25.000 m<sup>2</sup> Hallenfläche
- 10 Hallen
- LKW-, Bahn- und Schiffsanschluss
- 18 Krananlagen
- Maximale Kranlast: 50 Tonnen Stückgewicht
- Eine Rollbahn-Strahlanlage (3.200 mm Breite)
- Vier CNC-gesteuerte Autogenschneidanlagen
- Eine CNC-gesteuerte Plasmaschneidanlage
- Eine kombinierte Autogen-/Plasmaschneidanlage
- Eine Richtanlage
- Zwei Faserroboter
- Ein Verputzroboter (automatisiertes Entgraten)
- Eine Blechentgratungsmaschine

## WEIL WIR FÜR STAHL BRENNEN.

### Brennzuschnitte

Bereits 1975 haben wir mit der Produktion von Brennteilen begonnen. Heute gehört unser Brennbetrieb mit 10.000 m<sup>2</sup> zu den größten und leistungsfähigsten in Deutschland. Wir fertigen Brennteile in allen Größen und bis zu einer Dicke von 300 mm. Der Arbeitsbereich unserer Maschinen liegt bei einer maximalen Breite von 9 Metern und einer maximalen Länge von 50 Metern. Moderne Autogen- und HD Plasma-Schneidanlagen und unser erfahrenes Personal sorgen für eine hohe Qualität der Brennteile. Darüber hinaus sind wir in der Lage, hochwertige Schweißnahtvorbereitungen anzubringen. Auch erweiterte Bearbeitungsprozesse wie Fräsen und Bohren können wir anbieten.

Unsere Stärken umfassen sowohl die normalen als auch die außergewöhnlichen Dimensionen. So lagern wir Bleche bis 250 mm Dicke, bis 4.000 mm Breite, bis 16.000 mm Länge und Stückgewichte bis 50 Tonnen.



# WEIL WIR HALTEN, WAS WIR VERSPRECHEN.

Zuverlässigkeit bedeutet nicht nur die Einhaltung von Terminen und Absprachen. Zuverlässigkeit ist eine wichtige Voraussetzung und die Basis für eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Und darauf legen wir großen Wert.

Unser Job ist Stahl. Das ist es, wofür wir mit Leidenschaft arbeiten. Eine geringe Fluktuation unserer Mitarbeiter:innen sorgt für viel Erfahrung, hohe fachliche Kompetenz und Identifikation mit unserem Unternehmen und unseren Produkten. Darum sind wir seit mehreren Generationen erfolgreich im Markt.

Wir sind Lagergroßhändler und Stahlservicecenter aus Überzeugung. Dabei sind wir Ansprechpartner für alle Bedarfsfälle im Quartablechbereich – egal, ob Tages-,

Projekt-, oder Kontraktgeschäft. Besondere Qualitäten und Formate liefern wir aus unseren umfangreichen Lagerbeständen oder aus Neufertigung.

## **Wir sind Ihr Partner in Sachen Stahl.**

Die Menschen, das Know-how, die Leidenschaft und unsere Zuverlässigkeit: Das alles macht uns zu einem geschätzten Partner für Kunden im Stahl- und Kranbau, im Druckbehälterbau, in der Schwermaschinen- und EBM-Industrie sowie in der Offshore-Fertigungs- und Schiffsindustrie.

**Verlassen Sie sich darauf:  
Unser Wort ist Stahl.**





# WEIL WIR GERNE FÜR SIE DA SIND.

Wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilungen.

✉ [grobbleche@as.dillinger.biz](mailto:grobbleche@as.dillinger.biz)

✉ [brennteile@as.dillinger.biz](mailto:brennteile@as.dillinger.biz)



ANCOFER Stahlhandel GmbH


Rheinstraße 163

45478 Mülheim an der Ruhr

Telefon: +49 208 5802-0

E-Mail: [info@as.dillinger.biz](mailto:info@as.dillinger.biz)

[www.ancofer.de](http://www.ancofer.de)

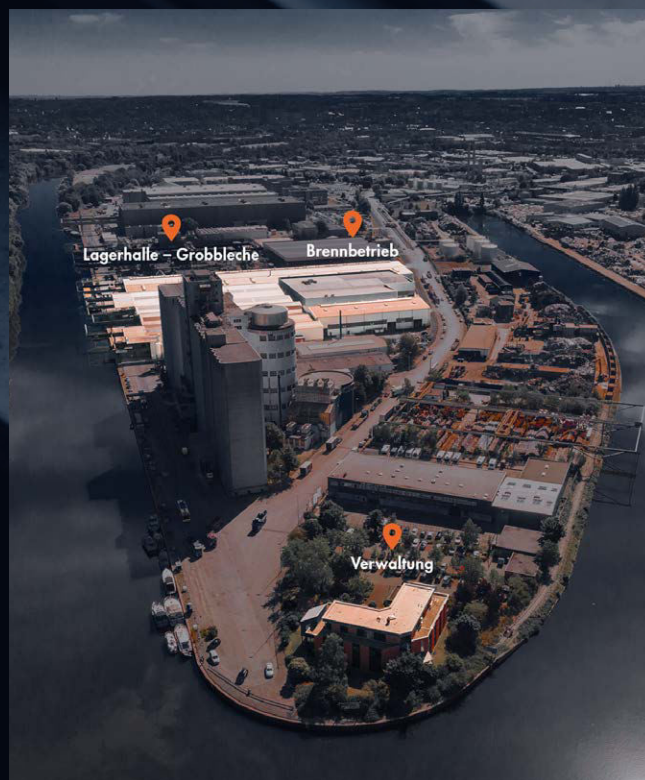

Produktspezifikationen	Werkstoff-Nr.	Dicken von... bis.. mm	Max. Breite mm	Max. Länge mm	Attestierung nach DIN EN 10204
------------------------	---------------	------------------------	----------------	---------------	--------------------------------

## Baustähle nach DIN EN 10025

S235JR+N	1.0038	8 - 50	3.000	12.000	3.1
S235J2+N	1.0117	8 - 50	3.000	12.000	3.1
S355J2+N	1.0577	4 - 250	4.000	16.000	3.1
S355K2+N	1.0596	5 - 250	4.000	16.000	3.1
S355J2+N (gem. DBS918002-01/02)		8 - 120	3.000	16.000	3.2

## Unlegierte Druckbehälterstähle nach DIN EN 10028-2

P265GH	1.0425	5 - 250	4.000	16.000	3.1
P355GH	1.0473	5 - 250	4.000	16.000	3.2

## Legierte Druckbehälterstähle nach DIN EN 10028-2

16Mo3	1.5415	6 - 100	3.000	12.000	3.2
-------	--------	---------	-------	--------	-----

## Feinkornbaustähle für Druckbehälter nach DIN EN 10028-3

P275NH	1.0487	5 - 200	4.000	16.000	3.1
P355NL2/NH	1.1106/ 1.0565	5 - 250	4.000	16.000	3.2
P460NL2/NH	1.8918/ 1.8935	8 - 150	3.000	12.000	3.2

## Feinkornbaustähle für den Stahlbau nach DIN EN 10025-3

S355NL	1.0546	5 - 250	4.000	16.000	3.1
S460NL	1.8903	8 - 150	3.000	12.000	3.1

## Druckbehälterstähle nach ASTM-Normen

SA516 Grade 60* / GR415		3 - 250	4.000	16.000	3.1
SA516 Grade 70* / GR485		5 - 250	4.000	16.000	3.1
SA537 Cl.1		5 - 250	4.000	16.000	3.1

\* gem. Sa 20 S5, ASME Sec. II, Part A

## Einsatzstähle nach DIN EN 10084

16MnCr5	1.7131	8 - 150	3.000	12.000	3.1
---------	--------	---------	-------	--------	-----

## Legierte Vergütungsstähle in Anlehnung an DIN EN ISO 683-3

42CrMo4	1.7225	10 - 140	2.000	12.000	3.1
---------	--------	----------	-------	--------	-----

## Offshorestähle nach DIN EN 10225 und Norsok M120

S355G7+M bis S355G10+M/ S355MLO	1.8808/ 1.8810 1.8811/ 1.8813	8 - 120	3.050	14.000	3.2
S420G2+M/ S420MLO	1.8857	8 - 120	3.050	14.000	3.2
S460G2+M/ S460MLO	1.8887	15 - 100	3.050	14.000	3.2

## Stahlbleche für Offshore-Konstruktionen nach API

API 2W50 mod		8 - 100	3.050	14.000	3.2
--------------	--	---------	-------	--------	-----

## Thermomechanisch gewalzte Stähle für den Stahlbau nach DIN EN 10025-4

S355ML	1.8834	8 - 120	3.050	14.000	3.2
S460ML	1.8838	15 - 100	3.050	14.000	3.2

## Thermomechanisch gewalzte Stähle für den Schiffbau nach GL Rules/LRS

EH36TM	1.0589	15 - 100	3.050	14.000	3.2
--------	--------	----------	-------	--------	-----



Produktspezifikationen	Werkstoff-Nr.	Dicken von... bis.. mm	Max. Breite mm	Max. Länge mm	Attestierung nach DIN EN 10204
------------------------	---------------	------------------------	----------------	---------------	--------------------------------

## Hochfeste Feinkornbaustähle

S690QL/ DILLIMAX 690 T	1.8928	6 - 250	3.000	12.000	3.1
S690QL1/ DILLIMAX 690 E	1.8988	6 - 250	3.000	12.000	3.1
S890QL/ DILLIMAX 890 T	1.8983	6 - 120	3.000	12.000	3.1
S960QL/ DILLIMAX 965 T	1.8933	6 - 120	3.000	12.000	3.1

## Verschleißfeste Feinkornbaustähle

DILLIDUR 325 L (mittlere Härte 300 HB)	1.8705	8 - 100	2.000	12.000	3.1
Härte 400 HB diverse Hersteller	1.8715	4 - 6	2.500	12.000	3.1
DILLIDUR 400 (mittlere Härte 400 HB)	1.8715	6 - 150	3.000	12.000	3.1
Härte 450 HB diverse Hersteller	1.8720	6	2.000	12.000	3.1
DILLIDUR 450 (mittlere Härte 450 HB)	1.8720	6 - 80	3.000	16.000	3.1
DILLIDUR 500 (mittlere Härte 500 HB)	1.8721	6 - 100	3.000	12.000	3.1
DILLIDUR 550 (mittlere Härte 550 HB)		10 - 40	2.000	6.000	3.1

## Sicherheitsstahl nach Dillinger Werkstoffblatt

### Gängige Lagerabmessungen:

DIFENDER 400**		6 - 20	2.400*	6.000*	3.1
DIFENDER 450**		6 - 20	2.400*	6.000*	3.1
DIFENDER 500**		6 - 20	2.400*	6.000*	3.1
DIFENDER 600**		6 - 20	2.400*	6.000*	3.1

### Projektabhängige oder kundenspezifische Verfügbarkeit/ Liefermöglichkeit:

DIFENDER 270**		6 - 25	2.400*	6.000*	3.1
DIFENDER 300**		6 - 150	2.400*	6.000*	3.1
DIFENDER 350**		6 - 80	2.400*	6.000*	3.1
DIFENDER 400**		6 - 60	2.400*	6.000*	3.1
DIFENDER 450**		6 - 50	2.400*	6.000*	3.1
DIFENDER 500**		6 - 150	2.400*	6.000*	3.1
DIFENDER 600**		6 - 40	2.400*	6.000*	3.1
DIFENDER 600 PH**		6 - 25	2.400*	6.000*	3.1

\* Die lieferbaren Abmessungen dieser Werkssondergüten sind in den jeweiligen Spezifikationen oder Werkstoffblättern separat ausgewiesen und bitte dort nachzusehen

\*\* Lieferbar nach TL2350-0000 oder MIL-DTL oder AFNOR oder Kundenspezifikation





**GESCHÄFTSLEITUNG**

**JOOST VAN DIJK**  
+49 208 5802-213  
joost.van.dijk@as.dillinger.biz

**Unser Team im Vertrieb Grobbleche MÜLHEIM**

**TEAMLEITUNG  
MANUEL KOLODZIE**

+49 208 5802-235  
+49 173 7265512  
manuel.kolodzie@as.dillinger.biz



**TEAMLEITUNG (STELLY.)  
ANDREAS HEINZ**

+49 208 5802-309  
+49 173 7265591  
andreas.heinz@as.dillinger.biz

**MICHAEL FELDHOFF**

+49 208 5802-232  
+49 173 7265570  
michael.feldhoff@as.dillinger.biz



**VERENA IHNKEN**

+49 208 5802-233  
+49 173 7265567  
verena.ihnken@as.dillinger.biz

**MAIK NINK**

+49 208 5802-241  
+49 173 7265564  
maik.nink@as.dillinger.biz



**SILVIA LESCH**

+49 208 5802-237  
+49 173 7265550  
silvia.lesch@as.dillinger.biz

**KIRA-NOVA MICONI**

+49 208 5802-230  
+49 162 1310884  
kira-nova.miconi@as.dillinger.biz



**Unser Team im Vertrieb Brennzuschnitte MÜLHEIM**

**TEAMLEITUNG  
LARS KERLIN**

+49 208 5802-227  
+49 173 7265079  
lars.kerlin@as.dillinger.biz



**TEAMLEITUNG (STELLY.)  
JENS KOMNICK**

+49 208 5802-251  
+49 152 03364801  
jens.komnick@as.dillinger.biz

**MARCEL KLINGELBERGER**

+49 208 5802-212  
+49 162 1303718  
marcel.klingelberger@as.dillinger.biz



**GUIDO SCHMITZ**

+49 208 5802-248  
+49 173 7265148  
guido.schmitz@as.dillinger.biz

**Unser Team im Vertrieb Grobbleche HEILBRONN**



**TEAMLEITUNG  
DIETMAR LANG**

+49 7131 7626-14  
+49 171 7220771  
dietmar.lang@as.dillinger.biz



**MARCO KIEFER**

+49 7131 7626-12  
+49 162 9035758  
marco.kiefer@as.dillinger.biz



**CELAL ILHAN**

+49 7131 7626-18  
+49 173 7598623  
celal.ilhan@as.dillinger.biz

**Unser Team im Vertrieb Außendienst**



**AXEL LEYENER**

+49 173 7265569  
axel.leyener@as.dillinger.biz



**VOLKER DOSER**

+49 173 7265562  
volker.doser@as.dillinger.biz